Zubehörschindeln & Startgebinde

Shingle Stick*	Verzinkte Nägel		BOSTITCH Coilnägel galvz		
310 ml	5 kg		7200 St.		
x 12/	Länge	St.	Länge	kg	m²
	25 mm 30 mm 35 mm	± 2910 ± 2480 ± 2150	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205

Zubehörschindeln & Startgebinde

Startgebinde > im Paket
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer
(21 St. x 1 m)



Superglass Rechteckschindeln
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer

verwendbar an
First/Grat und Traufe
(9 mtr First/Grat oder 21 mtr Traufe)

Schindelschaufel

Vordeckbahnen

	Armourbase®			
	ECO	PRO	PRO PLUS	STICK
				
Selbstklebezone	-	-	Naht SK	Flächig SK
Effektive Deckfläche:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Höchstzugkraft Längs *(EN 13859-1)*	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
(lxb) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
Ro./Pal.	20	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Kehlabdichtungsbahnen

IKO Base	Armourvalley®	
	Eine APP modifizierte Bitumenschweißbahn, die in den selben Farben produziert wird wie die Bitumenschindeln. Dies ermöglicht eine perfekte Kombination der Bitumenschindeln und der Bitumenbahnen in Dachkehlen oder in Bereichen, in denen auf Grund einer flachen Dachneigungen keine Bitumenschindeln verlegt werden können.	
12 x 1	7,5 x 1	(lxb) m
24	25	Ro./Palette
2,1	4	mm

IKO Schindel-System Thermo AD

Verlegung bei einer Dachneigung ab 4°

4° -15°



IKO Schindeln

Alle aufgeführten IKO Schindeln können auf der Thermo AD verlegt werden. (ohne zusätzliche Befestigung mit Nägeln)

IKO Armourbase® Thermo AD



(7,5 m²)

Nur die Oberseite der Thermo AD wird erhitzt und die Schindeln dann in die aktivierte Thermo AD geklebt. Die Schindeln werden nicht erhitzt!

Lüfter

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS



Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Schwarz, Braun

15° - 45°

x 10/

322 cm²/pc. *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/pc. **

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Schwarz, Rot

15° - 90°

30 cm²/pc. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/pc. **

Armourvent® Sanitary

Ø A: 110 mm - Ø B: 100 mm
Ø C: 70 mm - Ø D: 50 mm

Schwarz

15° - 45°

90 cm²/St. *



Airhawk® Turbinenlüfter

Ø = 30,48 cm (12 inch)
Schwarz, Braun, Alu Grau

Ø = 35,56 cm (14 inch)
Alu Grau

15° - 45°

613 cm²/pc. *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/pc. **

852 cm²/pc. *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/pc. **

* = Hinterlüftungsebene | ** = Belüftete Dachfläche | *** = Mindest- und Maximale-Dachneigung

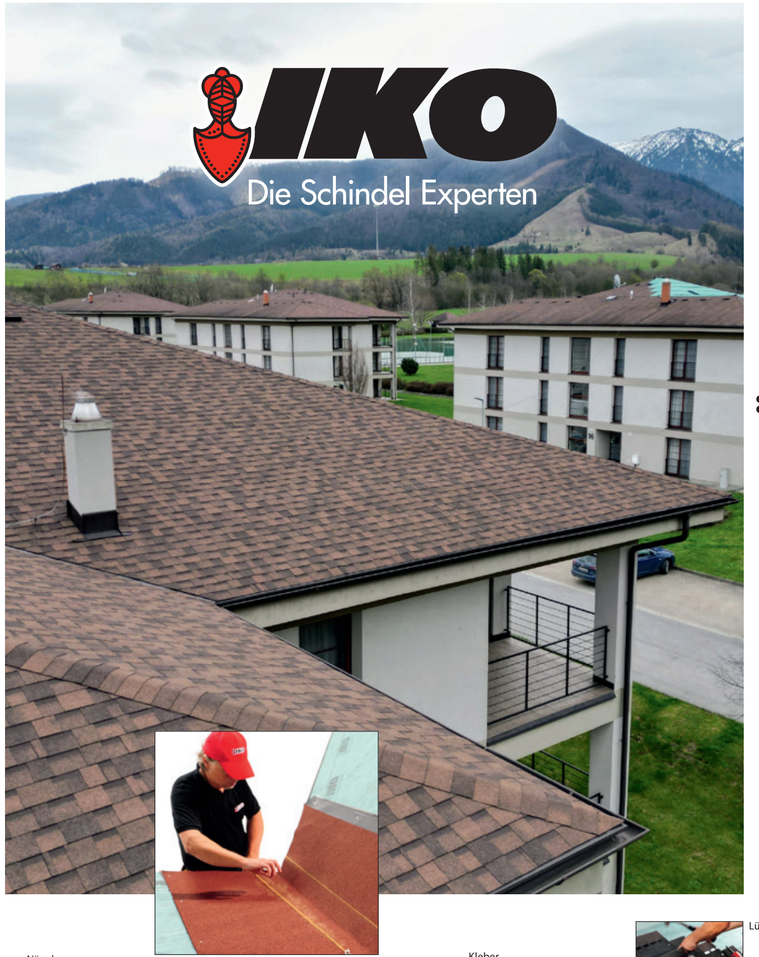

PRODUKTÜBERSICHT

D | 2024

Nägel

Kehlabdichtungsbahn

Starterstrip



Kleber

Lüfter

Vordeckbahn



LAMINIERTE Schindeln

- Für Xtreme Dachneigungen
- Xtrem wind- & sturmbeständig
- Xtrem einzigartig: die weltweit erste selbstklebende laminierte Schindel

- Die weltweit effizienteste Schindel!
- Mehr Überdeckung als mit jeder anderen Schindel
- **Cambridge Xpress Linie** für die beste Vernagelung

Cambridge Xtreme 9,5°

Vorne / Hinten

3,10	*	42	12,5	9,5° - 90°

20

cambridge xtreme

43 49 50 52 53 54 55

Cambridge Xpress

3,10	*	42	12,3	15° - 85°

20

cambridge Xpress

43 49 50 51 52 53 54 55

PREMIUM Schindeln

- APP Polymerbitumenschindel
- Dicker als herkömmliche Schindeln
- Doppelter UV-Schutz
- Auf Grund des hochwertigen Bitumens auch flexibel bei niedrigen Temperaturen und besonders Wärmestandfest bei hohen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
- Maximale Haltbarkeit, abgesichert über die hochwertige Garantie „Platindeckung"
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

Monarch®

2,58	10,3	48	12,5	15° - 85°

18

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 07 10 31

Monarch®-Biber

2,58	**	48	12,4	20° - 85°

18

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 10

Lieferzeit auf Anfrage

Monarch®-Diamant

2,46	7,4	42	12,0	20° - 85°

22

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 10 31

Lieferzeit auf Anfrage

	Deckfläche / Verpackung (max. m²)
	max. Zuschnitte pro Paket bei First/Grat
	Pakete / Palette

Für First/Grat:
* Benutzen Sie Superglass
** Benutzen Sie Monarch
*** Benutzen Sie Armourglass Plus

SHIELD Schindeln

- Selbstklebende Schindel
- Geeignet für Dächer mit besonders steiler Dachneigung
- Ausgezeichneter Schutz gegen windgepeitschten Regen und Eisdämme (Eisbildung im Traufbereich)
- Außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturm
- Sehr wirtschaftlich bei niedrigen Dachneigungen (bis zu 15° DNG)°

ArmourShield® **PLUS**

2,00	6,0	60	8,0	15° - 90°

15

01 20 23 26 27 28 36

DiamantShield® **PLUS**

NEU

2,00	6,0	60	9,8	15° - 90°

18

01 10 31

Lieferzeit auf Anfrage

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH
Auerstraße 120
01640 Coswig

T 03523 / 77400-0 • F 03523/77400–19
E iko.dachschindeln@iko.com
www.iko.de

	Gewicht / m²
	Schindeln / Paket

PLUS Schindeln

- Hochwertige Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage
- Hoher Bitumengehalt
- Erfüllt bei weitem die weltweit strengsten Standards
- Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

Armourglass® **PLUS**

2,00	8,0	66	11,6	15° - 85°

14

01 03 07 10 31

Victorian® **PLUS**

2,00	***	66	11,5	20° - 85°

14

01 10

Diamant® **PLUS**

2,00	6,0	60	11,1	20° - 85°

18

01 03 07 10 31

01 – Schwarz
03 – Amazonas Grün
07 – Braun
10 – Ziegelrot
20 – Ziegelrot Ultra
23 – Amazonas Grün Ultra
26 – Alt Schiefer Ultra
27 – Braun Ultra
28 – Granit Grau Ultra
31 – Schiefer
36 – Blau Ultra
43 – Amazonas Grün
49 – Earthtone Cedar
50 – Harvard Slate
51 – Eastern Grey
52 – Dual Black
53 – Autumn Brown
54 – Aged Redwood
55 – Riviera Red

Die einzige Garantie mit voller IKO PLATINUM GUARANTEE



Erkundigen Sie sich nach dem einzigartigen Garantiesystem...

Komplette Garantie des Daches.
Nicht nur auf das Produkt!

NEU: IKO deckt auch die Reparaturkosten ab (Material, Transport, Lohn)